

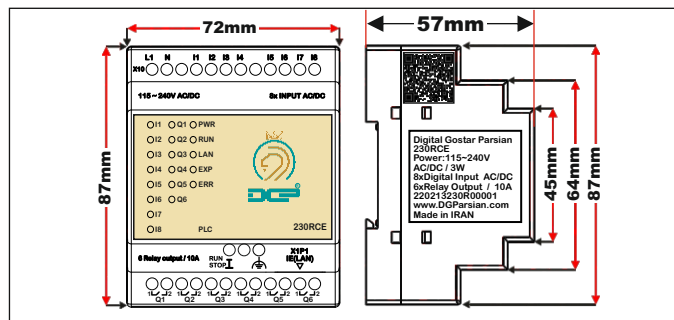


LOGO! 230 RCE	
Input voltage	115 ~ 230 V AC/DC
Permissible range	85 V AC to 265 V AC 100 V DC to 253 V DC
Input No.	I1 ~ I8
Analog Input	-
Input type	AC/DC
Outputs	6 relays
Continuous current	10 A with resistive load; 3 A with inductive load
Switching frequency	2 Hz with resistive load; 0.5 Hz with inductive load
Cycle time	< 0.1 ms/function
Programming cable	Ethernet
Maximum program memory	400 blocks
Ambient temperature	0 to + 55 °C
Storage temperature	- 10 °C to + 70 °C
Dimensions (W x H x D)	72 x 87 x 57 mm

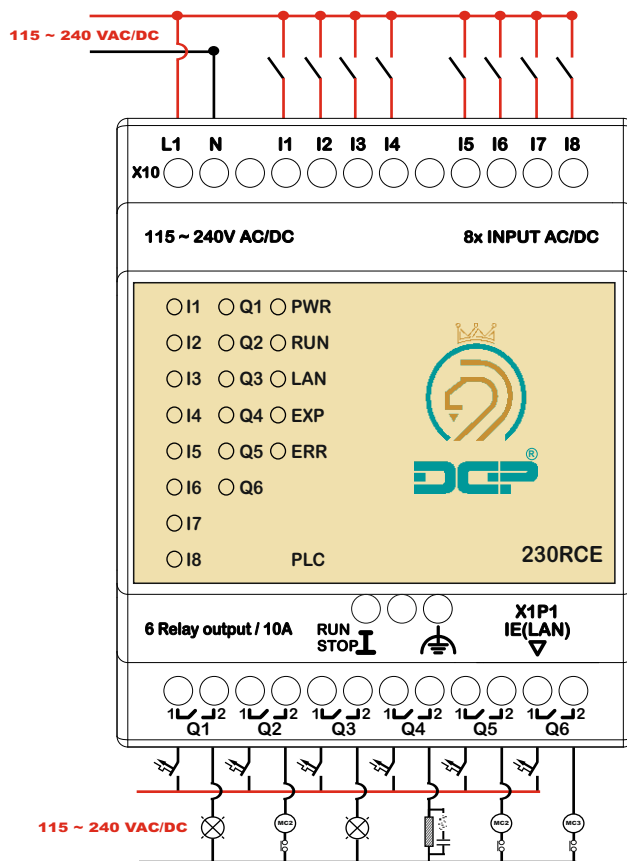

ردیف	اطلاعات درج در پلاک محصول	توضیحات
۱	QR Code	با اسکن این بارکد اطلاعاتی شامل آدرس وب سایت، ایمیل، شماره تماس در اختیار شما قرار می گیرد.
۲	Digital Gostar Parsian	شرکت سازنده پی ال سی
۳	230RCE	مدل پی ال سی
۴	Power: 115 ~ 240V AC/DC / 3W	محدوده مجاز ولتاژ تغذیه محصول / توان مصرفی
۵	8xDigital Input AC/DC	۸ ورودی دیجیتال / جریان مستقیم و متناوب
۶	6xRelay output / 10A	۶ خروجی رله ای / ۱۰ آمپر
۷	220213RCE00001	۱- سال تولید به میلادی ۲- ماه تولید به میلادی ۳- روز ساخت به میلادی ۴- مدل پی ال سی ۵- چندمین پی ال سی تولید شده
۸	www.DGParsian.ir	سایت اصلی شرکت سازنده پی ال سی
۹	Made in Iran	ساخته شده در کشور ایران



## کاربرد LED های نمایشگر

LED	توضیحات
I1 ~ I8	با فعال شدن هر ورودی LED مربوط به آن ورودی روی صفحه روشن می شود
Q1 ~ Q6	با فعال شدن هر خروجی LED مربوط به آن خروجی روی صفحه روشن می شود
PWR	مخفف کلمه POWER می باشد با اتصال حداقل ولتاژ تغذیه این LED روشن می شود
RUN	پس از ریختن برنامه روی محصول و زدن کلید RUN این LED روشن می شود
LAN	هنگام استفاده از شبکه ارتباطی اینترنت این LED روشن می شود
EXP	پس از اتصال مازول افزایشی پی ال سی این LED روشن می شود.
ERR	زمانی که ولتاژ از محدوده تعیین شده خارج شود این LED روشن می شود.

پروگرام از طریق نرم افزار رسمی LOGO!SOFT Comfort

ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC/DC

ارتباط با HMI از طریق پورت اترنت (LAN)

۸ ورودی دیجیتال ۲۲۰ ولت (AC/DC)

۶ خروجی رله ای 10 A صنعتی

نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED

قابلیت افزایش تعداد ورودی / خروجی ها

دارای کلید RUN/Stop

ارتباط و پروگرام از طریق پورت اترنت (LAN)

استفاده از میکروکنترلر ARM

اخطار:

اعمال نیروی زیاد به پیچ های ترمیتال باعث خرابی ترمیتال ها خواهد شد.

گارانتی:

\* این محصول دارای گارانتی ۱ ساله تعویض و خدمات پس از فروش می باشد

\* وقوع هر یک از شرایط زیر باعث لغو گارانتی محصول خواهد شد.


- اعمال ولتاژ بیشتر از حد مجاز

- عبور جریان بیشتر از حد مجاز از خروجی های دیجیتال

- ایجاد تغییرات به سبب شکستگی، ضربه و حرارت بیش از اندازه

- تغییر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز

- فرار گرفتن محصول در معرض مایعات و گازهای خورنده

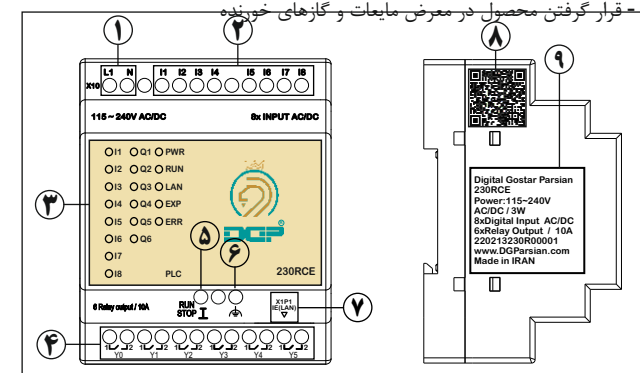

۱. ورودی ولتاژ	۲. ورودی دیجیتال
۳. نمایشگر LED	۴. خروجی رله ای
۵. کلید RUN/STOP	۶. زمین
۷. شبکه اترنت (LAN)	۸. QR-Code
۹. پلاک پی ال سی	