



تولید کننده انواع PLC در ایران

پیال سی ایرانی بخریم...





پیشگفتار

هر سیستمی جهت کارکرد بهینه نیاز به کنترل دقیق دارد تا خواسته کاربر را به طور کامل برآورده سازد. برای کنترل سیستم ها نیاز به تجهیزات اتوماسیون است که مباحث الکترونیک در آنها ساده سازی شده باشد. تمامی رشته های مختلف با تجهیزات اتوماسیون می توانند به کنترل سیستم های خود بپردازند، جهت کار با این دستگاه ها نیاز به یادگیری برنامه نویسی اتوماسیون می باشد. از این رو، این شرکت جهت تسهیل در به کارگیری محصولاتش، تمامی این تجهیزات را سازگار با محصولات معتبر جهانی طراحی نموده بنابراین کاربران نیازی به آموزش بیشتر جهت کار با این محصولات را ندارند. لازم به ذکر است این محصولات جایگزین مناسب و کاملی برای نمونه های خارجی می باشند.





شرکت دیجیتال گستر پارسیان تولیدکننده انواع PLC با قابلیت برنامه نویسی در نرم افزارهای WPLSoft, ISPSOft و LOGOSoft و کنترلرهای صنعتی در ایران، افتخار دارد تا با تکیه بر دانش بروز نیروهای جوان و متخصص، محصولات با کیفیت ایرانی را به هموطنان خود ارائه دهد. هم چنین این مجموعه پس از دریافت **پروانه** بهره‌برداری، مفتخر به کسب انواع گواهینامه ها از قبیل گواهی **دانش بنیان**، تاییدیه **فناور** از دانشگاه علم و صنعت، استاندارد ملی شرکت های دانش بنیان، **دانش نماد** (که کمتر از 10 شرکت از میان حدود 11000 شرکت دانش بنیان در کل کشور تا کنون موفق به اخذ این استاندارد شده اند) استاندارد های بین المللی **IEC-61000-1/2/3/4/6** و **ISO9001:2015** و **ISO29001:2020** و گواهی **انطباق EAC** اوراسیا برای تمامی دسته محصولات، می باشیم. علاوه براین شرکت DGP موفق به عضویت در وندور لیست مجموعه های بزرگی همچون شرکت **ملی نفت و گاز**، **توانیران**، پتروشیمی **فجر انرژی**، **فولاد مبارکه** اصفهان، سامانه **سیما تندر** و... شده است. لازم به ذکر است در کنار **صادرات** به کشورهای خلیج فارس و اوراسیا، ورود به لیست شرکتهای زیر مجموعه و تحت حمایت در وزارت **آب و فاضلاب** کل کشور و استان تهران و شرکت مادر تخصصی **ساتکاب** از دیگر افتخارات این شرکت است که تنها در حدود 3 سال از زمان تأسیس آن، توانسته ایم به آنها نائل شویم.



راهنمای محصولات :

قابل برنامه نویسی با نرم افزار رسمی WPLSoft و ISPSOft

DCP

قابل برنامه نویسی با نرم افزار رسمی LOGO! Soft Comfort

DCP

کنترلر صنعتی

DCP

نمایشگر های صنعتی (HMI)

DCP

این محصول به عنوان یک پی ال سی صنعتی قابل استفاده در پروژه هایی از قبیل برش سنگ، آسانسور، کنترل محیطی و... استفاده می گردد.



14SS2R

14SS2R

14SS2R

14SS2R

14SS2R

14SS2R

14SS2R

14SS2R

ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 پروگرام از طریق نرم افزار رسمی (ISPSoft , WPLSoft)
 دارای دو شبکه RS۲۳۲ / RS۴۸۵
 دارای ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC (۲۰HKz)
 دارای ۶ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
 نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED
 قابلیت افزایش تعداد ورودی / خروجی ها
 ارتباط با انواع HMI - دارای کلید RUN/STOP
 استفاده از میکروکنترلر ARM
 کابل پروگرام مشترک با دلتای تایوانی

این محصول به عنوان یک پی ال سی صنعتی قابل استفاده در پروژه هایی که نیاز به ورودی و خروجی های سرعت بالا داریم همانند راه اندازی سرو موتور ، راه اندازی استپر موتور و... کاربرد دارد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC

پروگرام از طریق نرم افزار رسمی (WPLSoft , ISPSoft)

دارای دو شبکه RS۴۸۵ / RS۲۳۲

دارای ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC (۲۰HKz)

۶ خروجی ترانزیستوری ۳۰۰mA

نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED

قابلیت افزایش تعداد ورودی / خروجی

ارتباط با انواع HMI تحت شبکه های ارتباطی

دارای کلید RUN / STOP

استفاده از میکروکنترلر ARM

کابل پروگرام مشترک با دلتای تایوانی



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 پروگرام از طریق نرم افزار رسمی (ISPSoft , ft
 دارای دو شبکه RS۲۳۲ / RS۴۸۵
 ۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
 ۲ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
 ۲ ورودی آنالوگ (۱۰V) $(\pm 20mA)$
 ۲ خروجی آنالوگ (۱۰V) $(\pm 20mA)$
 نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED
 قابلیت افزایش تعداد ورودی / و خروجی ها
 ارتباط با انواع HMI تحت شبکه های ارتباطی
 دار ای کلید RUN / STOP
 استفاده از میکروکنترلر ARM
 کابل پروگرام مشترک با دلتای تایوانی

این محصول یک پی ال سی صنعتی با ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال می باشد، قابل استفاده در پروژه هایی که نیاز به نمونه گیری و کنترل سرعت یک متغیر را داریم.



PLC

ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 (ISPSoft, WPLSoft) پروگرام از طریق نرم افزار رسمی
 دارای دو شبکه RS۲۳۲ / RS۴۸۵
 ۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
 ۲ خروجی ترانزیستوری ۳۰۰mA
 ۲ ورودی آنالوگ ($\pm 10V$) ($\pm 20mA$)
 ۲ خروجی آنالوگ ($\pm 10V$) ($\pm 20mA$)
 نمایش وضعیت ورودی ها / خروجی ها با LED
 قابلیت افزایش تعداد ورودی / خروجی
 ارتباط با انواع HMI تحت شبکه های ارتباطی
 دارای کلید RUN / STOP
 استفاده از میکروکنترلر ARM
 کابل پروگرام مشترک با دلتای تایوانی

این محصول یک کارت افزایشی آنالوگ، دارای ۴ ورودی و ۴ خروجی ولتاژی / جریانی می باشد محصول ۰۸XA در پروژه هایی که نیاز به کنترل ورودی و خروجی آنالوگ باشد کاربرد دارد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC

۴ ورودی آنالوگ:

جریانی ($\pm 20\text{mA}$) یا ولتاژی ($\pm 10\text{V}$)

۴ خروجی آنالوگ:

جریانی ($0 \sim 20\text{mA}$) یا ولتاژی ($0 \sim 10\text{V}$)

دارای شبکه RS485 و ارتباط با انواع HMI بصورت مجزا

دقت اندازه گیری ورودی ۱۲ بیتی ($2000 \sim 2000$)

دقت اندازه گیری خروجی ۱۲ بیتی ($0 \sim 4000$)

نمایش وضعیت شبکه با LED

قابل اتصال به پی ال سی های ۱۴SS۲R/T, ۱۰SXR/T

این محصول یک کارت افزایشی دیجیتال دارای ورودی دیجیتال و خروجی رله ای می باشد، کاربرد این محصول در پروژه هایی است که ما به ورودی و خروجی های بیشتری نسبت به پی ال سی خود نیاز داریم .



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
 ۶ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
 رله های فری کنتاکت
 نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED
 ارتباط کارت با پی ال سی بصورت پارالل
 قابل اتصال به پی ال سی های ۱۴SS۲R/T , ۱۰SXR/T

این محصول یک کارت افزایشی دیجیتال، دارای ورودی دیجیتال و خروجی ترانزیستوری می باشد، کاربرد این محصول در پروژه هایی است که ما به ورودی و خروجی های بیشتری نسبت به پی ال سی خود نیاز داریم .



DC ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت
۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت
۸ خروجی ترانزیستوری ۳۰۰mA ایزوله
ارتباط کارت با پی ال سی بصورت پارالل
نمایش وضعیت ورودی و خروجی ها با LED
قابل اتصال به پی ال سی های ۱۴SS۲R/T , ۱۰SXR/T

این محصول یک کارت افزایشی دیجیتال، با ورودی دیجیتال ۲۴ است، کاربرد این محصول در پروژه هایی است که ما به ورودی های بیشتری نسبت به پی ال سی خود نیاز داریم .



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
 نمایش وضعیت ورودی ها با LED
 ارتباط کارت با پی ال سی بصورت پارالل
 قابل اتصال به پی ال سی های ۱۴SS۲R/T , ۱۰SXR/T

این محصول یک کارت افزایشی دیجیتال، دارای خروجی رله ای می باشد، کاربرد این محصول در پروژه هایی است که ما به خروجی های بیشتری نسبت به پی ال سی خود نیاز داریم .



DC ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت
۸ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
رله های محصول فری کنتاکت
ارتباط بین کارت و پی ال سی بصورت پارالل
LED نمایش وضعیت خروجی ها با
قابل اتصال به پی ال سی های ۱۴SS۲R/T , ۱۰SXR/T

این محصول یک کارت افزایشی دما، دارای ۴ ورودی PT100 سه سیمه می باشد، این محصول در پروژه هایی که نیاز به نمونه گیری و کنترل دما باشد کاربرد دارد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۴ ورودی دما (PT100) ۳ سیمه
 دقت اندازه گیری دما ۰٫۱ درجه
 رنج اندازه گیری دما (۳۰۰ ~ -۲۰۰) درجه سانتی گراد
 سرعت اندازه گیری ۲۰۰ میلی ثانیه
 ارتباط مجزا با انواع HMI از طریق شبکه RS۴۸۵
 دارای شبکه RS۴۸۵ مجزا
 نمایش وضعیت شبکه با LED
 ارتباط با پی ال سی های ۱۰SXR/T , ۱۴SS۲R/T

این محصول یک کارت افزایشی دما، دارای ۴ ورودی ترموکوپل می باشد، این محصول در پروژه هایی که نیاز به نمونه گیری و کنترل دما باشد کاربرد دارد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۴ ورودی دما ترموکوپل Type K یا Type J
 دقت اندازه گیری دما ۰٫۱ درجه
 رنج اندازه گیری دما (۱۰۰۰ ~ -۱۰۰) درجه سانتی گراد
 سرعت اندازه گیری ۲۰۰ میلی ثانیه
 ارتباط مجزا با انواع HMI از طریق شبکه RS۴۸۵
 دارای شبکه RS۴۸۵ مجزا
 نمایش وضعیت شبکه با LED
 ارتباط با پی ال سی های ۱۰SXR/T , ۱۴SS۲R/T

پمپ های دور ثابت و... استفاده می گردد.



DCP LOGO! TD⁺

Power
RUN
Alarm
Error

F1 F2 F3 F4

AI24



این محصول یک پی ال سی پنل صنعتی قابل استفاده در پروژه هایی از قبیل کنترل دما، دستگاه هواساز و... می باشد.

ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
ارتباط با نرم افزار رسمی (LOGO SOFT Comfort)
۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
۸ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
۴ ورودی آنالوگ ولتاژی (۰ ~ ۱۰۷)
۲ خروجی آنالوگ ولتاژی (۰ ~ ۱۰۷)
۲ خروجی ترانزیستوری ۳۰۰mA
۲ ورودی دما ۳ سیمه PT۱۰۰
دارای ۴ کلید مجازی (Function key)
قابلیت تغییر مقادیر از طریق LCD
نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها با LCD
پورت اترنت جهت پروگرام
استفاده از میکرو کنترلر ARM

ATX

24

این محصول یک پی ال سی پنل صنعتی قابل نصب بر روی درب تابلو و در پروژه هایی از قبیل کنترل های محیطی ، بوستر پمپ های دور ثابت و... استفاده می گردد.



ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC
ارتباط با نرم افزار رسمی (LOGO SOFT Comfort)
۱۲ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
۱۰ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
۲ ورودی آنالوگ ولتاژی (۰ ~ ۱۰V)
۲ ورودی آنالوگ ولتاژی (۰ ~ ۱۰V) یا جریانی (۰ ~ ۲۰mA)
دارای ۴ کلید ورودی مجازی (Function key)
قابلیت تغییر مقادیر از طریق کلید ها و LCD
نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها با LCD
پورت اترنت جهت پروگرام
استفاده از میکرو کنترلر ARM

این محصول یک پی ال سی پنل صنعتی
قابل استفاده در پروژه هایی از قبیل کنترل
دما، دستگاه هواساز و... می باشد.



TD+ATX220

ATX220

ATX220

ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC
ارتباط با نرم افزار رسمی (LOGO SOFT Comfort)
۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
۸ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
۴ ورودی آنالوگ ولتاژی (۰ ~ ۱۰V)
۲ خروجی آنالوگ ولتاژی (۰ ~ ۱۰V)
۲ ورودی دما ۳ سیمه PT۱۰۰
۲ خروجی ترانزیستوری ۳۰۰mA
دارای ۴ کلید مجازی (Function key)
قابلیت تغییر مقادیر از طریق LCD
نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها با LCD
دارای خروجی تغذیه ۲۴ ولت DC
پورت اترنت جهت پروگرام
استفاده از میکرو کنترلر ARM

این محصول به عنوان یک پی ال سی صنعتی قابل استفاده در پروژه هایی از قبیل برش سنگ، آسانسور، کنترل محیطی و... استفاده می گردد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
ارتباط با نرم افزار رسمی (LOGO! Soft Comfort)
ارتباط با انواع HMI از طریق پورت اترنت
۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
۴ ورودی آنالوگ (۰ ~ ۱۰V)
۶ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها با LED
پورت اترنت جهت پروگرام
قابلیت افزایش تعداد ورودی/خروجی
دارای کلید RUN/STOP
استفاده از میکرو کنترلر ARM

این محصول به عنوان یک پی ال سی صنعتی قابل استفاده در پروژه هایی از قبیل برش سنگ، آسانسور، کنترل محیطی و... استفاده می گردد.



ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC
ارتباط با نرم افزار رسمی (LOGO! Soft Comfort)
ارتباط با انواع HMI از طریق پورت اترنت
۸ ورودی دیجیتال ۲۲۰ ولت AC
۶ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها با LED
پورت اترنت جهت پروگرام
قابلیت افزایش تعداد ورودی/خروجی ها
دارای کلید RUN/STOP
استفاده از میکرو کنترلر ARM

این محصول یک کارت افزایشی دیجیتال، دارای ورودی دیجیتال و خروجی رله ای می باشد، کاربرد این محصول در پروژه هایی است که ما به ورودی و خروجی های بیشتری نسبت به پی ال سی خود نیاز داریم .



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC
 ۶ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
 رله های فری کنتاکت
 نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED
 ارتباط کارت با پی ال سی بصورت پارالل
 قابل اتصال به پی ال سی ۲۴RCE

این محصول یک کارت افزایشی دیجیتال
دارای ورودی دیجیتال و خروجی رله ای می
باشد، کاربرد این محصول در پروژه هایی
است که ما به ورودی و خروجی های بیشتری
نسبت به پی ال سی خود نیاز داریم .



ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC
۸ ورودی دیجیتال ۲۲۰ ولت AC
۶ خروجی رله ای صنعتی ۱۰A
رله های فری کنتاکت
نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED
ارتباط کارت با پی ال سی بصورت پارالل
قابل اتصال به پی ال سی RCE ۲۳۰

این محصول یک کارت افزایشی آنالوگ، دارای ۴ ورودی و ۴ خروجی ولتاژی/جریانی می باشد محصول AM08 در پروژه هایی که نیاز به کنترل ورودی و خروجی آنالوگ باشد کاربرد دارد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۴ ورودی آنالوگ:
 جریانی ($\pm 20\text{mA}$) یا ولتاژی ($\pm 10\text{V}$)
 ۴ خروجی آنالوگ:
 جریانی ($0 \sim 20\text{mA}$) یا ولتاژی ($0 \sim 10\text{V}$)
 دارای شبکه RS485 و ارتباط با انواع HMI بصورت مجزا
 دقت اندازه گیری ورودی ۱۲ بیتی ($2000 \sim 2000$)
 دقت اندازه گیری خروجی ۱۲ بیتی ($0 \sim 4000$)
 نمایش وضعیت شبکه با LED
 قابل اتصال به پی ال سی ۲۴RCE

این محصول یک کارت افزایشی دما، دارای ۴ ورودی سنسور PT100 سه سیمه می باشد، این محصول در پروژه هایی که نیاز به نمونه گیری و کنترل دما باشد کاربرد دارد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۴ ورودی دما (PT100) ۳ سیمه
 دقت اندازه گیری دما ۰٫۱ درجه
 رنج اندازه گیری دما (۲۰۰ ~ ۳۰۰) درجه سانتی گراد
 سرعت اندازه گیری ۲۰۰ میلی ثانیه
 ارتباط مجزا با انواع HMI از طریق شبکه RS485
 دارای شبکه RS485 مجزا
 نمایش وضعیت شبکه با LED
 ارتباط با پی ال سی های ۲۴RCE

این محصول یک کارت افزایشی دما، دارای ۴ ورودی سنسور ترموکوپل می باشد، این محصول در پروژه هایی که نیاز به نمونه گیری و کنترل دما باشد کاربرد دارد.



ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC
 ۴ ورودی دما ترموکوپل Type K یا Type J
 دقت اندازه گیری دما ۰٫۱ درجه
 رنج اندازه گیری دما (۱۰۰۰ ~ -۱۰۰) درجه سانتی گراد
 سرعت اندازه گیری ۲۰۰ میلی ثانیه
 ارتباط مجزا با انواع HMI از طریق شبکه RS۴۸۵
 دارای شبکه RS۴۸۵ مجزا
 نمایش وضعیت شبکه با LED
 ارتباط با پی ال سی های ۲۴RCE

این محصول یک کنترلر بوستر پمپ دور متغیر چنجی با ۳ مد کاری مختلف، با توانایی تثبیت فشار در حد صدم بار در هر شرایط و با هر تعداد مصرف کننده می باشد، مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، اداری و کلیه اماکنی که در آن به یک فشار ثابت در شرایط مصرفی متفاوت نیاز داریم .




قابلیت راه اندازی تا ۴ پمپ به صورت دور متغیر تنها با یک درایو
 قابلیت نمایش و تنظیم پارامترها از طریق شبکه RS۴۸۵
 ۳ مد کاری متفاوت، قابل استفاده با توجه به نیاز پروژه
 دارای کنترل سطح مایعات داخلی
 دارای خروجی ۲۴ ولت با توان ۱۰۰mA
 دارای خود سرویس داخلی
 دارای کنترل فاز داخلی
 قابلیت اجرای پروژه با ۲ پمپ با ۲ درایو (فول درایو)
 قابلیت تعریف چنج اور با زمان و چنج اور با خاموش و روشن شدن پمپ
 قابلیت تشخیص پمپ معیوب و توانایی جایگزینی آن
 قابلیت تعریف سطح دسترسی به تنظیمات

این محصول یک کنترلر بویستر پمپ دور متغیر چنجی با ۳ مد کاری مختلف، با توانایی تثبیت فشار در حد صدم بار در هر شرایط و با هر تعداد مصرف کننده می باشد، مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، اداری و کلیه اماکنی که در آن به یک فشار ثابت در شرایط مصرفی متفاوت نیاز داریم .



قابلیت تعیین سناریوی دلخواه جهت عملکرد سیستم در روز های هفته
 قابلیت نمایش و تنظیم پارامترها از طریق شبکه RS۴۸۵
 ۳ مد کاری متفاوت، قابل استفاده با توجه به نیاز پروژه
 دارای خروجی ۲۴ ولت با توان ۱۰۰mA
 دارای کنترل سطح مایعات داخلی
 قابلیت خواندن سنسور فشار منفی
 دارای کنترل فاز داخلی
 دارای خود سرویس داخلی
 تنظیم دلخواه رنج سنسور فشار
 تنظیم پارامترهای شبکه RS ۴۸۵
 قابلیت تعریف سطح دسترسی به تنظیمات
 قابلیت اجرای پروژه با ۲ پمپ با ۲ درایو (فول درایو)
 قابلیت تشخیص پمپ معیوب و توانایی جایگزینی آن
 قابلیت تعریف چنج اور با زمان و چنج اور با خاموش و روشن شدن
 قابلیت راه اندازی تا ۴ پمپ به صورت دور متغیر تنها با یک درایو

این محصول یک کنترلر بوستر پمپ دور متغیر چنجه با ۳ مد کاری مختلف، با توانایی تثبیت فشار در حد صدم بار در هر شرایط و با هر تعداد مصرف کننده می باشد، مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، اداری و کلیه اماکنی که در آن به یک فشار ثابت در شرایط مصرفی متفاوت نیاز داریم .

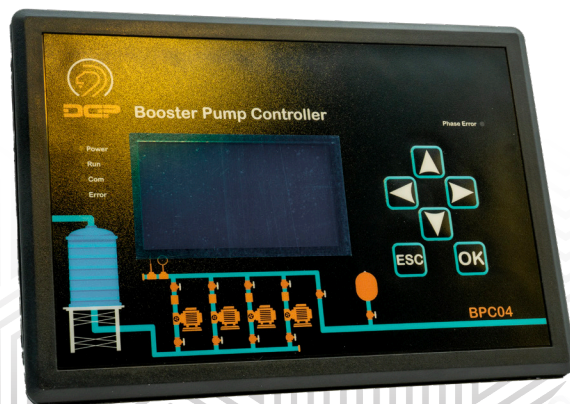

BPC04 BPC04 BPC04 BPC04 BPC04 BPC04 BPC04 BPC04 BPC04 BPC04

قابلیت راه اندازی ۴ پمپ با ۴ درایو (فول درایو)
 قابلیت نمایش و تنظیم پارامترها از طریق شبکه RS485
 دارای کنترل سطح مایعات داخلی
 دارای تایمر On Delay و Off Delay
 دارای خروجی ۲۴ ولت با توان ۱۰۰mA
 دارای خود سرویس داخلی
 دارای کنترل فاز داخلی
 قابلیت تعریف چنج اور با زمان و چنج اور با خاموش و روشن شدن
 قابلیت تشخیص پمپ معیوب و توانایی جایگزینی آن
 قابلیت تعریف سطح دسترسی به تنظیمات

این محصول یک نمایشگر صنعتی (HMI) ، مورد استفاده در کلیه پروژه های صنعتی ، نمایش ورودی ها ، خروجی ها ، گراف ، نمودار در نمایشگر ، اتصال به ۳ شبکه ارتباطی و نمایش پارامتر های دلخواه



نمایشگر ۱۲۸*۶۴ پیکسل

۲ پورت RS۴۸۵ تا سرعت ۱۱۵۲۰۰bps

۱ پورت RS۲۳۲ تا سرعت ۱۱۵۲۰۰bps

۱ پورت USB۲

ارتباط با چند محصول توسط شبکه های ارتباطی

حافظه برنامه نویسی ۶۴KB

تعداد صفحات ۱۰۰ عدد

تا حداکثر ۵۰ المان در هر صفحه

ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC



یک نوع کلید است که برای اتصال یا قطع کردن یک مدار از منبع تغذیه به منبع دیگر استفاده می‌شود. برای مثال از این محصول جهت چنج کردن از برق شهر به برق اضطراری و بالعکس استفاده میشود.

این محصول یک کابل پروگرام ، با مدار ایزوله کامل ، یک سر USB و یک سر RS۲۳۲ قابل استفاده در پی ال سی های ممبرین سبز برند DGP و قابل استفاده برای محصولات متفرقه با برند های مختلف که دارای پورت RS۲۳۲ می باشد .

کاملا ایزوله
دار ای در ایور مخصوص
تبدیل RS۲۳۲ به USB
دار ای LED اعلان
طول کابل ۱.۵ متر
جنس کابل با کیفیت



چرا ما؟

به طور کلی استفاده از محصولات ایرانی دارای مزیت های زیر می باشد :

- ۱- حمایت از تولید داخل
- ۲- کمک به اقتصاد کشور
- ۳- کمک به رفع وابستگی کشور از محصولات خارجی
- ۴- کمک به اشتغال نیروی انسانی داخل
- ۵- وجود خدمات پس از فروش با کیفیت
- ۶- حضور همیشگی محصولات در بازار های مرتبط
- ۷- بومی سازی محصولات بر اساس نیاز های داخل
- ۸- کمک به ایجاد شرکت های بزرگ در راستای کمک به صادرات محصولات غیر نفتی
- ۹- کمک به تولید دانش روز دنیا در داخل
- ۱۰- کمک به جلوگیری خروج ارز از کشور





نیکولا تسلا

بگذارید آینده حقیقت را بگوید و هر چیز را
با توجه به کار و موفقیت آن ارزیابی کنید.





مجموعه دیجیتال گستر پارسیان
تولید کننده محصول ایرانی، استوار، با اصالت
حامی شما در سختی ها



Speed . Obligation . Safety



021-22220111



DGPPLC



www.DGParsian.com